



S130 | Pale Compatte



Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	590 kg
Capacità di ribaltamento	1195 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza massima a 2800 giri/min (SAE J1995)	34.3 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1995)	150.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2194 cm ³
Serbatoio carburante	50.30 L

Pesi

Peso operativo	2465 kg
Peso di spedizione	2128 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Strumentazione
Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Freno di stazionamento
Sistema di blocco comandi (BICS)	Cintura di sicurezza
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. 1	Marmitta parascintille
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Certificazione CE
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


Opzioni

Cruschetto Deluxe	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante
Bob-Tach™ idraulico	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante
Cabina chiusa con riscaldamento	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Comandi manuali avanzati (AHC)
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Allarme di retromarcia
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Faro

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	1.07 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	2.54 ms ⁻²

Dimensioni

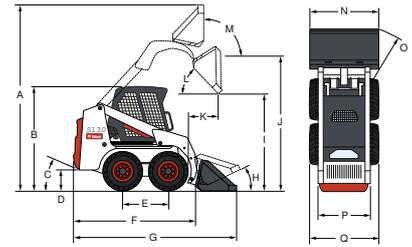

(A) 3543.0 mm	(J) 2781.0 mm
(B) 1964.0 mm	(K) 575.0 mm
(C) 23°	(L) 40°
(D) 188.0 mm	(M) 96°
(E) 900.0 mm	(N) 1575.0 mm
(F) 2432.0 mm	(O) 1745.0 mm
(G) 3152.0 mm	(P) 1247.0 mm
(H) 25°	(Q) 1490.0 mm
(I) 2100.0 mm	

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame da neve
Adattatori benne	Lame da neve a V
Benne a basso profilo	Lame trapiantatrici
Benne betoniera	Martelli idraulici
Benne combinate	Pinze agricole - universali
Benne distributrici	Pinze industriali
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti	Retroescavatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Benne per uso generico	Ruote compatte
Cesoie idrauliche	Scarificatori
Cingoli	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scraper a disco
Compattatori	Spazzaneve
Correggiati	Spazzatrici
Decespugliatori a disco	Spazzoloni angolabili
Dumper	Spazzoloni con benna di raccolta
Falciatrici	Spianatrici
Forche per balle	Stabilizzatori
Forche per pallet idrauliche	Stendiprato
Forche per pallet standard	Telai universali
Frese	Tilt-Tatch
Grader	Trivelle
Kit aspersione acqua	Turbine da neve
Lame apripista	Vari



www.bobcat.eu