



S150 | Pale Compatte



Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	703 kg
Carico di ribaltamento	1407 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.9 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza	34.3 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1995 lordo)	150.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2194 cm ³
Serbatoio carburante	90.80 L

Pesi

Peso operativo	2632 kg
Peso di spedizione	2327 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o Sistema di comandi avanzati (ACS), Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Supporto dei bracci di sollevamento
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema di blocco comandi (BICS)	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. ¹	Marmitta parascintille
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Certificazione CE
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

Strumentazione

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


Opzioni

Cruscotto Deluxe	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante
Bob-Tach™ idraulico	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cabina chiusa con riscaldamento	Comandi manuali avanzati (AHC)
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Due velocità
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	1.97 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	2.77 ms ⁻²

Dimensioni

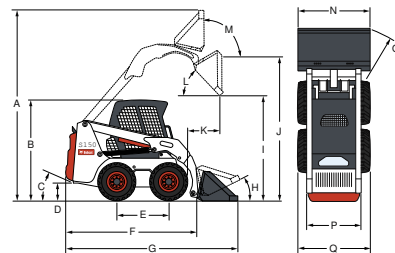

(A)	3759.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1938.0 mm	(K)	461.0 mm
(C)	23°	(L)	44°
(D)	191.0 mm	(M)	92°
(E)	1030.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2586.0 mm	(O)	2166.0 mm
(G)	3310.0 mm	(P)	1385.0 mm
(H)	25°	(Q)	1676.0 mm
(I)	2197.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame da neve
Adattatori benne	Lame da neve a V
Benne a basso profilo	Lame livellatrici
Benne betoniera	Lame trapiantatrici
Benne combinate	Martelli idraulici
Benne distributrici	Pinze agricole - universali
Benne grigliate	Pinze industriali
Benne per applicazioni edili/industriali	Pinze per radici
Benne per fertilizzanti	Rastrelli motorizzati
Benne per neve e materiale leggero	Rastrelli raccoglipietre
Benne per uso generico	Retroescavatori
Cesoie idrauliche	Rulli vibranti
Cingoli	Ruote compattatrici
Coltivatori rotativi	Scarificatori
Compattatori	Scraper a disco
Correggiati	Spazzaneve
Decespugliatori a disco	Spazzatrici
Decespugliatori a lame	Spazzoloni angolabili
Dumper	Spazzoloni con benna di raccolta
Falciatrici	Spianatrici
Forche per balle	Stabilizzatori
Forche per pallet idrauliche	Stendiprato
Forche per pallet standard	Telai universali
Frese	Tilt-Tatch
Grader	Trivelle
Irroratrici per Toolcat	Turbine da neve
Kit aspersione acqua	Vari
Lame apripista	



www.bobcat.eu