



S160 | Pale Compatte



Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	726 kg
Carico di ribaltamento	1452 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	100.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.9 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-2
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza massima a 2700 giri/min (SAE J1995)	43.3 kW
Coppia a 1425 giri/min (SAE J1 995 lordo)	200.7 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2600 cm ³
Serbatoio carburante	90.80 L

Pesi

Peso operativo	2730 kg
Peso di spedizione	2422 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o Sistema di comandi avanzati (ACS), Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Supporto dei bracci di sollevamento
Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema di blocco comandi (BICS)	Barra di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. 1	Marmitta parascintille
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Certificazione CE
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)
Strumentazione	
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.	


Opzioni

Cruscotto Deluxe	Condizionatore d'aria
Bob-Tach™ idraulico	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cabina chiusa con riscaldamento	Comandi manuali avanzati (AHC)
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Due velocità
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Impianto idraulico ad alta portata
Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	2.15 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	2.28 ms ⁻²

Dimensioni

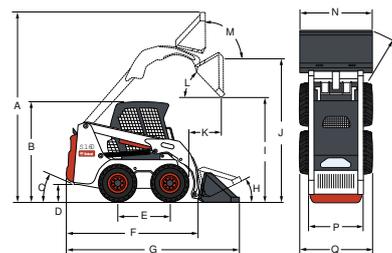

(A)	3759.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1938.0 mm	(K)	461.0 mm
(C)	23°	(L)	44°
(D)	191.0 mm	(M)	92°
(E)	1030.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2586.0 mm	(O)	2166.0 mm
(G)	3310.0 mm	(P)	1385.0 mm
(H)	25°	(Q)	1829.0 mm
(I)	2197.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame da neve a V
Adattatori benne	Lame livellatrici
Benne a basso profilo	Lame trapiantatrici
Benne betoniera	Martelli idraulici
Benne combinate	Pinze agricole - universali
Benne distributrici	Pinze industriali
Benne grigliate	Pinze per radici
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli motorizzati
Benne per fertilizzanti	Rastrelli raccoglipietre
Benne per neve e materiale leggero	Retroescavatori
Benne per uso generico	Rulli vibranti
Cesoie idrauliche	Ruote compatte
Cingoli	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanalii
Compattatori	Scraper a disco
Correggiati	Sminuzzatrici
Decespugliatori a disco	Spazzaneve
Decespugliatori a lama	Spazzatrici
Dumper	Spazzoloni angolari
Falciatrici	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per balle	Spianatrici
Forche per pallet idrauliche	Sradicatrici
Forche per pallet standard	Stabilizzatori
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Kit aspersione acqua	Trivelle
Lame aripista	Turbine da neve
Lame da neve	Vari

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Bobcat riportate potrebbero essere di apparecchi diversi da quelli standard.



www.bobcat.eu