



S185 | Pale Compatte



Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	924 kg
Carico di ribaltamento	1849 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	100.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.9 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-2
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2700 giri/min (SAE J1995)	45.5 kW
Coppia a 1425 giri/min (SAE J1 995 lordo)	200.7 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2600 cm ³
Serbatoio carburante	90.80 L

Pesi

Peso operativo	2821 kg
Peso di spedizione	2470 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o Sistema di comandi avanzati (ACS) opzionale
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Strumentazione
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Kit di comando elettrico dell'accessorio	Freno di stazionamento
Kit di comando dell'accessorio a 7 piedini	Cintura di sicurezza
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Barra di sicurezza
Sistema di blocco comandi (BICS)	Marmitta parascintille
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. ¹	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Certificazione CE
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


Opzioni

Impianto idraulico ad alta portata	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante
Cruscotto Deluxe	Condizionatore d'aria
Bob-Tach™ idraulico	Sistema di comandi avanzati (ACS)
Cabina chiusa con riscaldamento	Comandi manuali avanzati (AHC)
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchioni fuori sagoma	Due velocità
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	1.20 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	2.68 ms ⁻²

Dimensioni

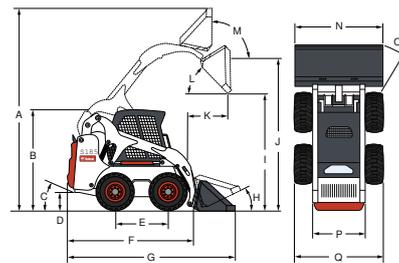

(A)	3862.0 mm	(J)	3002.0 mm
(B)	1938.0 mm	(K)	753.0 mm
(C)	23°	(L)	42°
(D)	191.0 mm	(M)	95°
(E)	1030.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2588.0 mm	(O)	2001.0 mm
(G)	3309.0 mm	(P)	1385.0 mm
(H)	25°	(Q)	1676.0 mm
(I)	2310.0 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Lame livellatrici
Adattatori benne	Lame trapiantatrici
Benne a basso profilo	Martelli idraulici
Benne betoniera	Pinze agricole - universali
Benne combinate	Pinze industriali
Benne distributrici	Pinze per radici
Benne grigliate	Pompe per calcestruzzo
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli motorizzati
Benne per fertilizzanti	Rastrelli raccoglipietre
Benne per neve e materiale leggero	Retroescavatori
Benne per uso generico	Rulli vibranti
Cesoie idrauliche	Ruote compattatrici
Cingoli	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanalali
Compattatori	Scavacanalali a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrici
Decespugliatori a lame	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Frese	Stabilizzatori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Kit aspersione acqua	Tilt-Tatch
Lame ariapista	Trivelle
Lame da neve	Turbine da neve
Lame da neve a V	Vari



www.bobcat.eu