



**S850 - T870**

Pale compatte di nuova generazione





	S850	T870
<b>Specifiche della macchina</b>		
Capacità operativa nominale (ISO 14397-1)	1850 kg	1584 kg
Carico di ribaltamento	3700 kg	4526 kg
Capacità della pompa	87,1 l/min	90,1 l/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	140 l/min	141,6 l/min
Sfogo impianto agli innesti rapidi	238-245 bar	238-245 bar
Velocità di marcia max (rapporto basso)	11,4 km/h	10,5 km/h
Velocità di marcia max (rapporto alto)	19,8 km/h	18,3 km/h
<b>Motore</b>		
Marca/Modello	Kubota/V3800-DI-T-E3	
Carburante/Raffreddamento	Diesel/A liquido	
Potenza max.	68,6 kW	74 kW
Coppia (SAE J1995)	314,5 Nm (a 1600 giri/min)	325 Nm (a 1600 giri/min)
Numero di cilindri	4	
Cilindrata	3769 cm <sup>3</sup>	
<b>Pesi</b>		
Peso operativo	4540 kg	5751 kg
<b>Comandi</b>		
Sterzo del veicolo	Controllo direzione e velocità tramite due joystick	
Inclinazione e sollevamento idraulici della pala caricatrice	Comandi a joystick selezionabili (SJC)	
Impianto idraulico ausiliario anteriore (di serie)	Interruttore elettrico sul joystick destro	
<b>Sistema di trasmissione</b>		
Trasmissione	Pompe idrostatiche tandem a pistoni, a portata infinitamente variabile, che comandano due motori idrostatici completamente reversibili	
<b>Capacità serbatoi</b>		
Capacità sistema di raffreddamento con riscaldatore	14,4 l	18,5 l
Capacità sistema di raffreddamento senza riscaldatore	-	15,1 l
Capacità olio motore con filtro	11,4 l	11,4 l
Capacità serbatoio carburante	124,2 l	134,8 l
Capacità serbatoio idraulico	11,4 l	11,4 l
Capacità impianto idraulico/idrostatico	36 l	36 l
<b>Ambiente di lavoro</b>		
Livello di pressione sonora (LpA) nel posto guida (Direttiva UE 2006/42/CE)/(incertezza)	81,7 dB (A)/2,5 dB (A)	82,4 dB (A)/2,5 dB (A)
Livello di potenza sonora (LWA) (Direttiva UE 2000/14/CE)	102 dB (A)	104 dB (A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)/(incertezza)	0,6 ms <sup>-2</sup> /0,3 ms <sup>-2</sup>	1,5 ms <sup>-2</sup> /0,6 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0,71 ms <sup>-2</sup>	0,49 ms <sup>-2</sup>
<b>Caratteristiche standard</b>		
<b>S850</b>	<b>T870</b>	
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Comandi a joystick selezionabili (SJC)	
Seconda velocità	Sottocarro Roller Suspension™	
Pneumatici HD 14 x 17,5 per impieghi gravosi, 12 tele	Cingoli in gomma da 450 mm	
	Cabina chiusa	
<b>Opzioni</b>		
<b>S850</b>	<b>T870</b>	
Idraulica ad alta portata	Idraulica ad alta portata	
Cabina chiusa con riscaldamento	Cabina chiusa con riscaldamento	
Cabina chiusa con riscaldamento e aria condizionata	Cabina chiusa con riscaldamento e aria condizionata	
Cruscotto Deluxe	Cruscotto Deluxe	
Bob-Tach idraulico	Bob-Tach idraulico	
Standard Control Power Assist (SCPA)	Seconda velocità	
Pneumatici per impieghi estremi 14 x 17,5, 12 tele		
Pneumatici Solid Flex 14 x 17,5, 12 tele		
Pneumatici per impieghi estremi Poly-Fill 14 x 17,5, 12 tele		

## Accessori

Spazzolone angolare	Falciatrice
Trivella	Forca per pallet, idraulica
Forche per balle	Forche per pallet, standard
Decespugliatore a disco	Turbina da neve
Benne	Stendiprato
Pompa per calcestruzzo	Rastrelli motorizzati
Lama apripista	Irroratrice
Tramoggia di scarico	Stabilizzatore posteriore Quick-Tach
Trinciatutto a martelli	Sradicatrice
Trinciatutto forestale	Trapiantatore d'alberi
Livellatrice	Rulli vibranti
Pinza industriale	Kit acqua
Pinza forestale	Scavacanalii a disco
Martello idraulico	Sminuzzatrice
Benna betoniera	

## Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in mm.

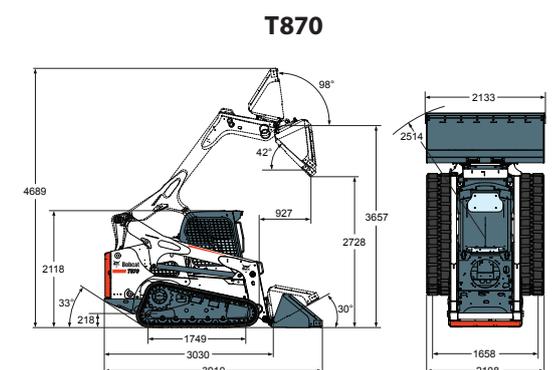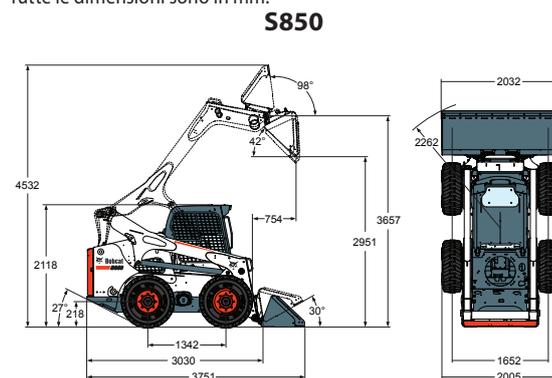

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Bobcat riportate potrebbero essere di apparecchi diversi da quelli standard.

www.bobcat.eu



# Bobcat®

