



**S205** | Pale Compatte



## Classificazione macchina

Portata nominale (Bobcat)	1009 kg
Carico di ribaltamento	2019 kg
Capacità della pompa	64.00 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	100.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	18.0 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.6 km/h

## Motore

Produttore/modello	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-I
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2700 giri/min (SAE J1995)	49.2 kW
Coppia a 1425 giri/min (SAE J1 995 lordo)	218.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2600 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	90.80 L

## Pesi

Peso operativo	3023 kg
Peso di spedizione	2658 kg

## Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

## Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoncini variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	--

## Funzioni standard

Sedile molleggiato con schienale alto	Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Strumentazione
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Supporto dei bracci di sollevamento
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Kit di comando elettrico dell'accessorio	Freno di stazionamento
Kit di comando dell'accessorio a 7 piedini	Cintura di sicurezza
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Barra di sicurezza
Sistema di blocco comandi (BICS)	Marmitta parascintille
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico. <sup>1</sup>	Certificazione CE
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


## Opzioni

Cruscotto Deluxe	Comandi manuali avanzati (AHC)
Bob-Tach™ idraulico	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Cabina chiusa con riscaldamento	Impianto idraulico ad alta portata
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Impianto idraulico ausiliario ad alta portata
Condizionatore d'aria	Due velocità
Sistema di comandi avanzati (ACS)	

## Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.77 ms <sup>-2</sup>
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	1.27 ms <sup>-2</sup>

## Dimensioni

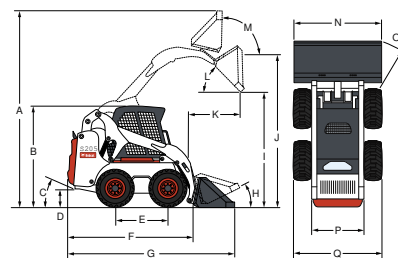

(A)	3862.0 mm	(J)	3002.0 mm
(B)	1938.0 mm	(K)	753.0 mm
(C)	23°	(L)	42°
(D)	191.0 mm	(M)	95°
(E)	1030.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2588.0 mm	(O)	2001.0 mm
(G)	3309.0 mm	(P)	1382.0 mm
(H)	25°	(Q)	1676.0 mm
(I)	2310.0 mm		

## Accessori

Accessori forca per pallet	Lame trapiantatrici
Adattatori benne	Martelli idraulici
Benne a basso profilo	Pinze agricole - universali
Benne betoniera	Pinze industriali
Benne combinate	Pinze per radici
Benne distributrici	Pompe per calcestruzzo
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti	Retroescavatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Cesioie idrauliche	Ruote compatte
Cingoli	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Compattatori	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrici
Decespugliatori a lame	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Frese	Stabilizzatori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Kit aspersione acqua	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trivelle
Lame da neve	Turbine da neve
Lame da neve a V	Vari
Lame livellatrici	



www.bobcat.eu